Memorial Descritivo

Dobradiça Helicoidal Para Porta Corta-Fogo

Revisão:03
Data:10/11/16

1- Especificação

Dobradiças fabricadas para portas corta-fogo conforme norma ABNT 13768/97.
Testadas em laboratório interno.

2- Características

Fabricadas em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura 3mm (Chapa 11) e barra de aço trefilado 3/8” em aço SAE 1010/1020.O acabamento das dobradiças é realizado com pintura epóxi.


3- Comportamento

As dobradiças devem resistir a 100000 mil ciclos de funcionamento (abrindo e fechando) com tempo de fechamento entre 4 e 8 segundos.
Não há necessidade de cementação, pois as dobradiças da G.Sardou foram projetadas de forma a suportar uma carga muito acima do peso das portas corta-fogo no mercado.

4- Utilização

Utilizada em portas corta-fogo P60,P90 e P120 de acordo com a norma NBR 13768/97.

5- Desenho

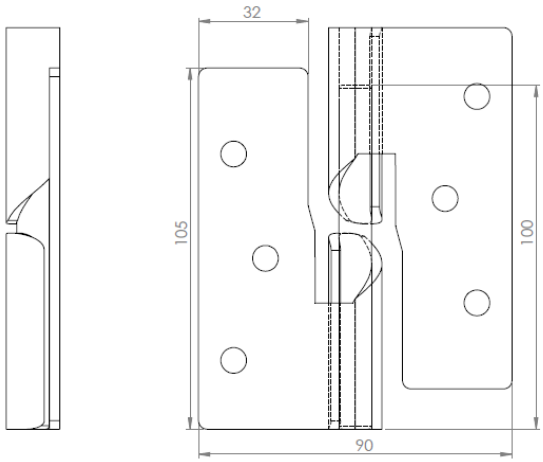

6- Foto Ilustrativa



G.SECI Indústria e Comércio de Equipamentos Contra Incêndio LTDA
Av. Antônio Mário de Azevedo 3375, Córrego D'antas, Nova Friburgo, RJ , CEP: 28630-310
E-mail: g.sardou@hotmail.com Tel: (22) 2522 9276 Fax: (22) 2529 3191