
G Sardou	# Manual de Instalação da Fechadura GS02	Revisão: 01 Data: 04/04/2008 Pág.: 01/02

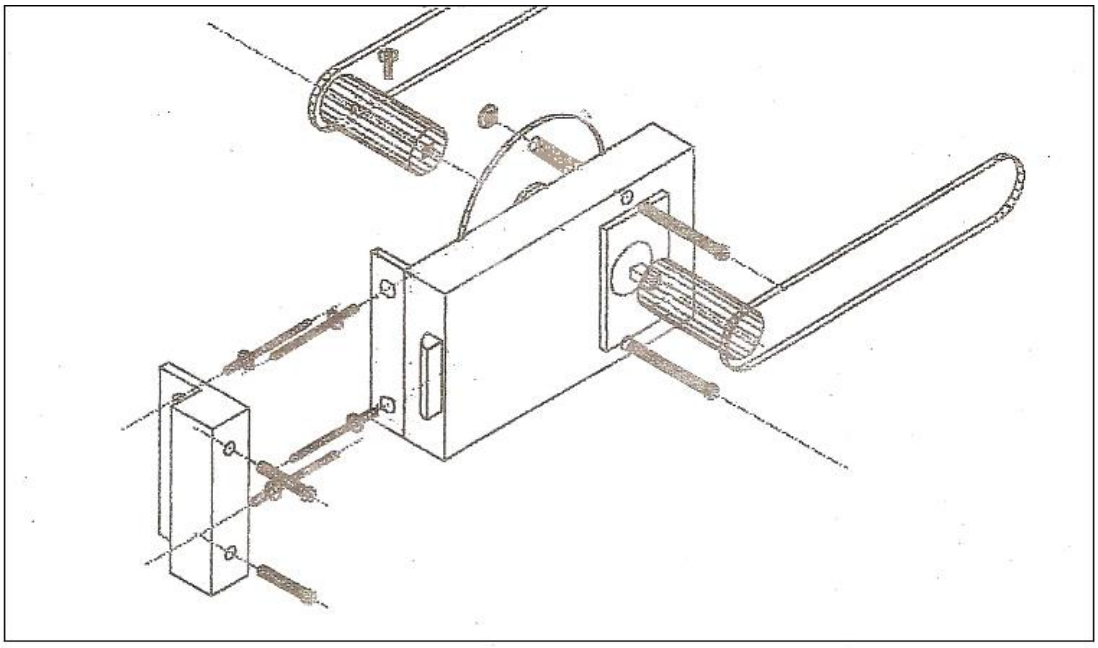

RECORTE OS GABARITOS NO VERSO DA FOLHA, DOBRE-OS NAS LINHAS PONTILHADAS E PROCEDO CONFORME AS INTRUÇÕES ASSINALADAS

Gabarito Para Instalação da Fechadura:

- São 4 furos pequenos, dois de diâmetros de 3,3 mm e dois de 8,3 mm. Proceda inicialmente a marcação dos furos de 3,3 mm na testa da porta e logo após os furos de 8,3 mm em sua face (sendo estes passantes).
- Ainda de posse do gabarito, execute a marcação de furação do maior diâmetro – 12,7mm (também passante).
- Instale inicialmente os 2 rebites de 1/8” nos furos de 3,3 mm na testa da porta e depois os dois parafusos 4,0 x 75,0 mm, atravessando a porta juntamente com a chapa de acabamento posterior, finalmente, coloque as porcas cilíndricas e instale o conjunto maçaneta conforme o desenho em detalhe.

Gabarito Para Instalação da Contra-Testa

- Proceda a marcação dos 4 furos de 3,3 mm como detalhado no gabarito. Após a marcação, encoste a peça no portal de frente para a fechadura, medindo seu alinhamento com a lingüeta, de modo a confirmar a marcação e fure.Instale os parafusos auto atarraxantes na face externa do portal e logo após os rebites de 1/8” na contra testa.

Manutenção Mensal

É imprescindível ressaltar a importância da boa conservação deste acessório, visto que, sua operação inadequada poderá causar grandes danos. Sendo assim, é responsabilidade do síndico ou administrador do prédio/condomínio garantir a manutenção mensal, efetuando a limpeza da fechadura removendo resíduos ou objetos estranhos que possam dificultar seu funcionamento e acionando-a algumas vezes, observando sua correta operação.

Manutenção Trimestral

Como o objetivo de manter as partes internas bem lubrificadas e isentas de oxidação, aconselha-se trimestralmente aplicar algumas gotas de óleo de máquina em seu interior.
Para limpeza evite molhar e utilize produtos neutros e não abrasivos ou corrosivos.
Os serviços de substituição dos componentes devem ser efetuados pela G.Sardou ou empresa por ela credenciada.

G Sardou	Manual de Instalação da Fechadura GS02	Revisão: 01 Data: 04/04/2008 Pág.: 02/02


Marque os centros e fure na testa da porta com broca de 3,3mm , instalando os rebites de 1/8".

Marque os centros e faça furo passantes de 8,3mm , instalando os parafusos de 4,0x75,0mm



GABARITO PARA INSTALAÇÃO DA CONTRA TESTA

Marque os centros e faça furos de 3,3mm, na face externa do portal,instalando os parafusos auto atarrachantes.

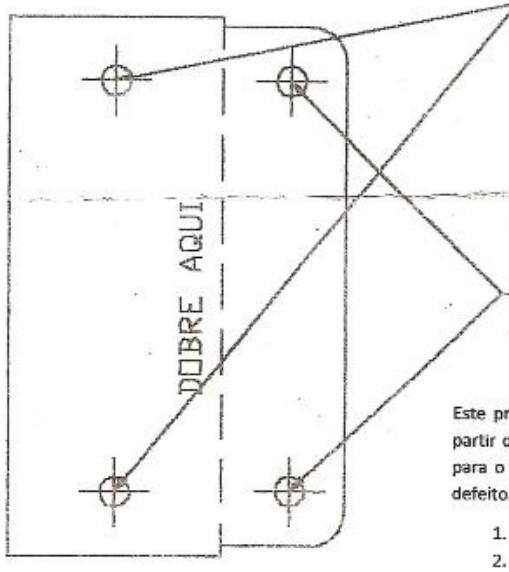

Marque os centros e fure na lateral do portal com broca de 3,3mm, instalando os rebites de 1/8".

TERMO DE GARANTIA

Este produto tem GARANTIA de 3 (Três) anos contra defeitos de fabricação. O prazo inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda. Portanto, guarde sua nota fiscal, pois ela será necessária para o eventual acionamento desta GARANTIA. A cobertura da garantia limita se exclusivamente a defeitos de fabricação, ficando excluídos os danos e/ou defeitos decorrentes de:

1. Uso inadequado ou condições anormais de operação.
2. Instalação incorreta.
3. Agentes externos (ex. maresia, exposição direta ao tempo, etc...)
4. Tentativas de arrombamento ou violação.
5. Consertos ou intervenções de terceiros.
6. Alteração na pintura.

A GARANTIA igualmente não cobre o desgaste natural decorrente do uso.Para acionamento GARANTIA, contate nossa empresa pelo telefone (0xx22)2529-3191 ou pelo em g.sardou@hotmail.com.