
G Sardou	Manual de Instalação da Mola Aérea	Data: 02/07/2018 Rev.: 01 Pág.: 01/02

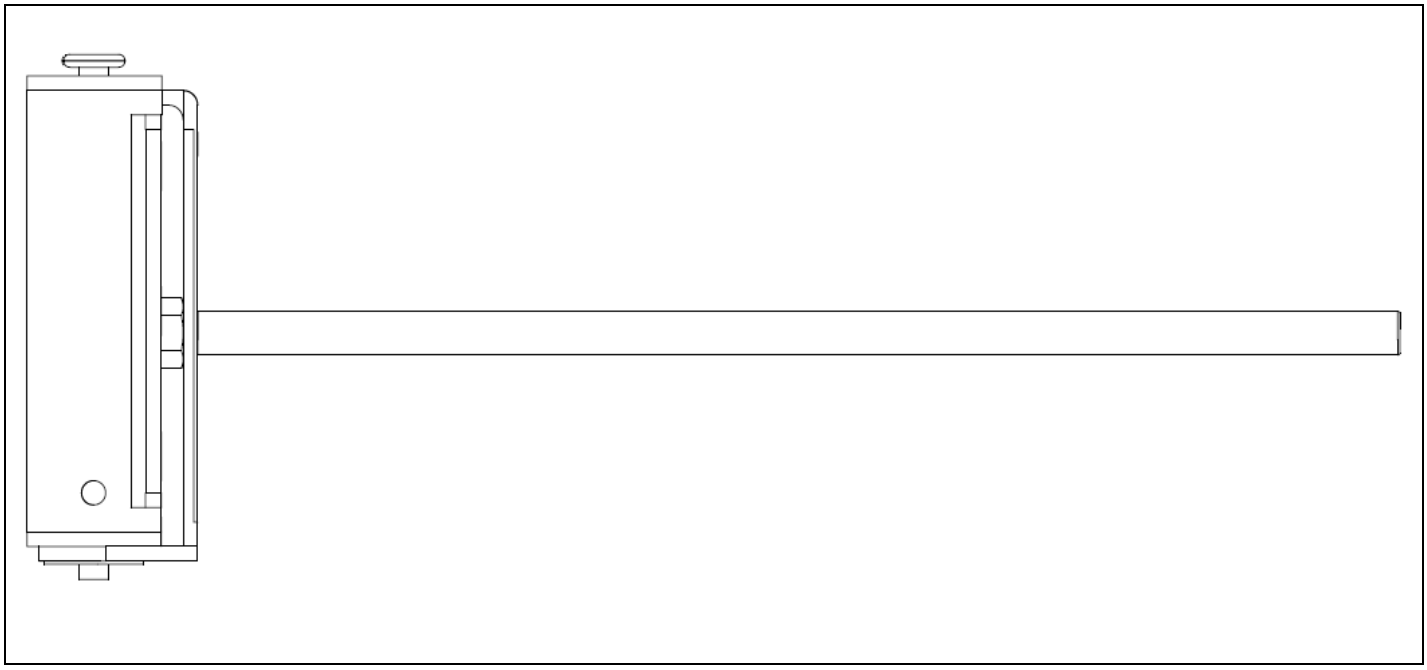

Posicione a aba escareada na parte interna do portal, procedendo às marcações e furações na chapa de reforço que se encontra soldada ao portal centralizando-as junto ao reforço da folha.

Execute as furações, **utilizando furadeira**, com broca de aço rápido de 4 mm. O alinhamento da dobradiça deve ser observado ao longo da instalação. Fixe a aba escareada na parte interna do portal com parafusos escareados 4,8 mm x 22 mm auto atarrachante.

Com a Mola Aérea já posicionada e sem pressão (opcional), ajuste o rolete ao longo do eixo, próximo ao seu fim de curso, faça as devidas marcações.
Obs.: Jamais ajuste o rolete no final de curso do eixo.

Execute as furações, **utilizando uma furadeira**, com broca de aço rápido de 3 mm. O alinhamento do rolete deve ser observado ao longo da instalação. Fixe a base do rolete na porta com parafusos 4,2 mm x 19 mm.

Com todos os componentes já instalados, verifique se o ajuste de pressão na mola está adequado e se todos os parafusos foram bem fixados.
Obs.: Não oferecemos os parafusos

Em caso de maiores esclarecimentos, contate nossa empresa pelo telefone (22)2522-9276 ou pelo e-mail g.sardou@hotmail.com.

Manutenção Mensal

É imprescindível ressaltar a importância da boa conservação deste acessório, visto que, sua operação inadequada poderá causar grandes danos. Sendo assim é responsabilidade do síndico ou administrador do prédio / condomínio sua manutenção mensalmente, aconselha-se efetuar a limpeza das dobradiças removendo resíduos ou objetos estranhos que possam dificultar seu funcionamento, acionando-a algumas vezes observando sua correta operação.

Manutenção Trimestral e Informações Complementares

Com o objetivo de manter seus componentes internos sempre bem lubrificadas e impedindo possíveis travamentos, aconselha-se trimestralmente aplicar algumas gotas de óleo de máquinas nas junções dos componentes.

Para limpeza, evite molhar, utilize produtos neutros e não abrasivos e também não utilize substâncias corrosivas.

Os serviços de substituição de componentes devem ser efetuados pela G. Sardou ou empresa por ela credenciada.

Garantia do Produto

A G. Sardou confere a este produto garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação, a partir de sua venda esta garantia somente é devida desde que as recomendações acima sejam devidamente observadas e cumpridas.

Em caso de maiores esclarecimentos contate nossa empresa pelo Tel.: (22) 2522-9276 ou pelo e-mail g.sardou@hotmail.com.