Memorial Descritivo

Dobradiça de Mola para Porta Corta-fogo

Revisão: 02
Data: 10/11/22

1- Especificação

Dobradiças fabricadas para portas corta-fogo conforme norma ABNT 13768/97.
Testadas em laboratório interno.

2- Características

Fabricadas em chapa de aço espessura 2,65mm (Chapa 12), rebite 1/4x104mm, arruela 20x2mm (todo material feito de aço SAE 1010/1020), mola de torção com diâmetro 2,5mm em aço SAE 1070, contrapino de aço SAE 1070 com 3mm x 36mm. O acabamento das dobradiças é realizado com pintura epóxi. Copinho em Zamak.
As dimensões da dobradiça são 104 x 99 mm.

3- Comportamento

As dobradiças devem resistir a 100000 mil ciclos de funcionamento (abrindo e fechando) com tempo de fechamento entre 4 e 8 segundos.


4- Utilização

Utilizada em portas corta-fogo P60, P90 e P120 de acordo com a norma NBR 13768/97.

5- Fotos Ilustrativas



6- Desenho

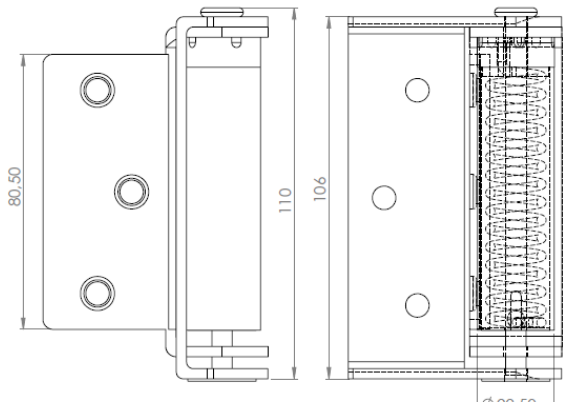

G.SECI Indústria e Comércio de Equipamentos Contra Incêndio LTDA
Av. Antônio Mário de Azevedo 3375, Córrego D'antas, Nova Friburgo, RJ , CEP: 28630-310
E-mail: g.sardou@hotmail.com Tel: (22) 2522 9276 Fax: (22) 2529 3191